




Parete Vano Scala - Pianta e sezioni

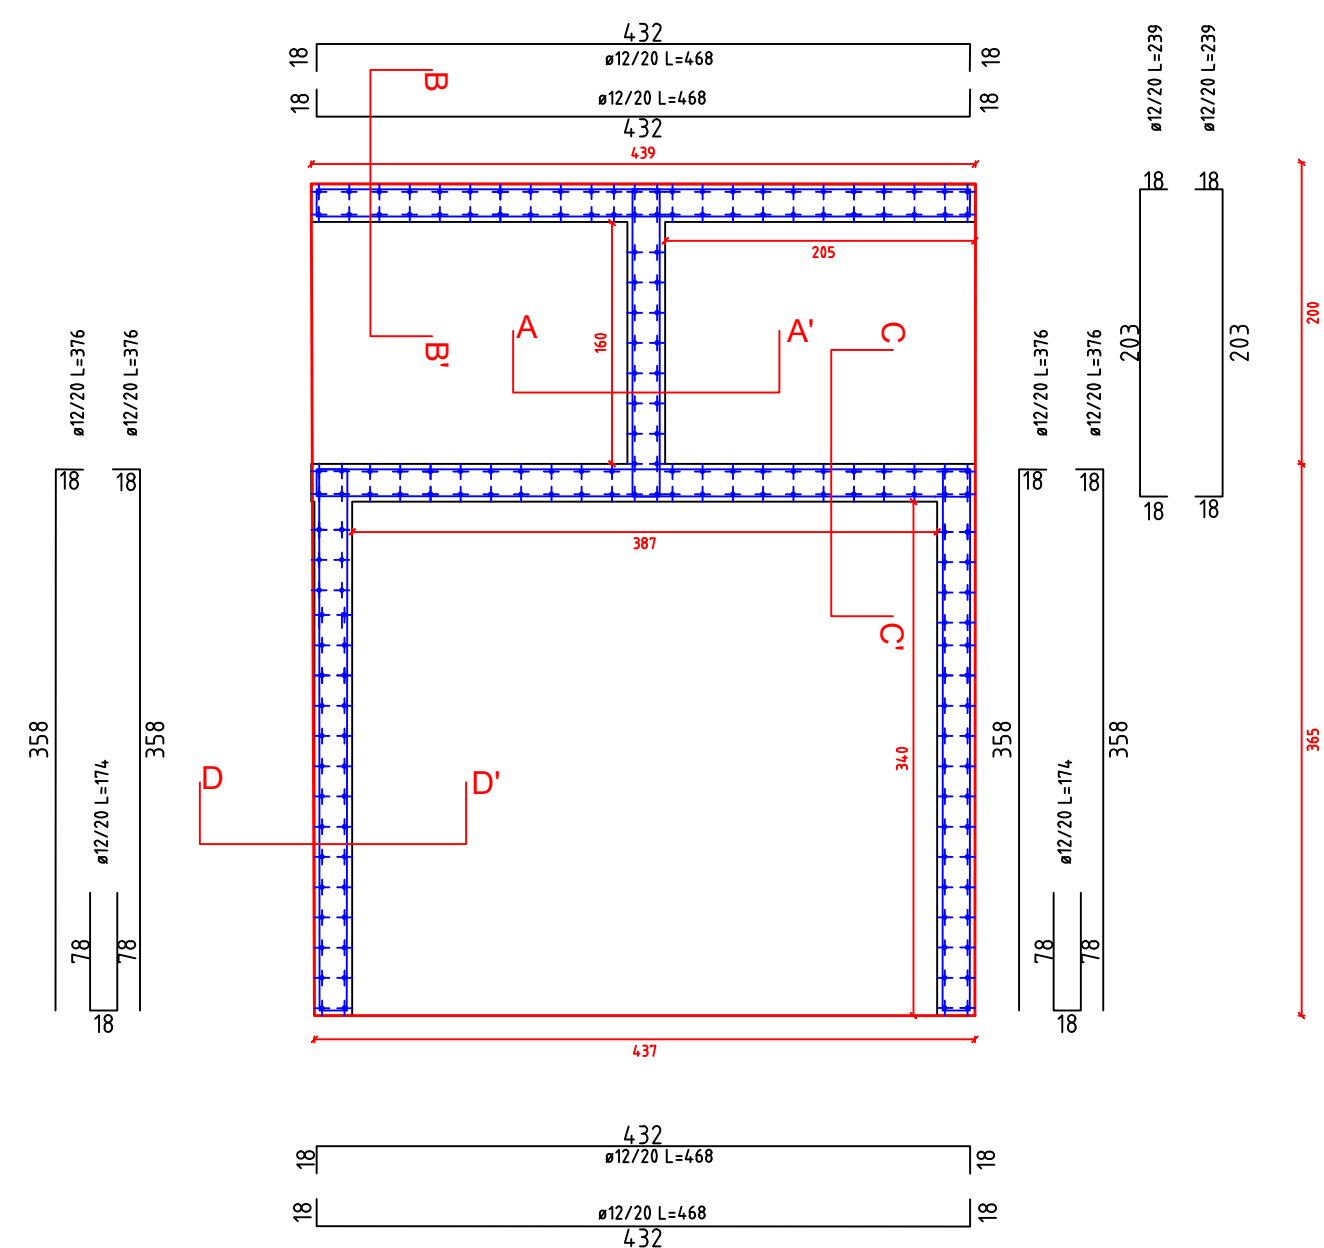


Sezione A-A'

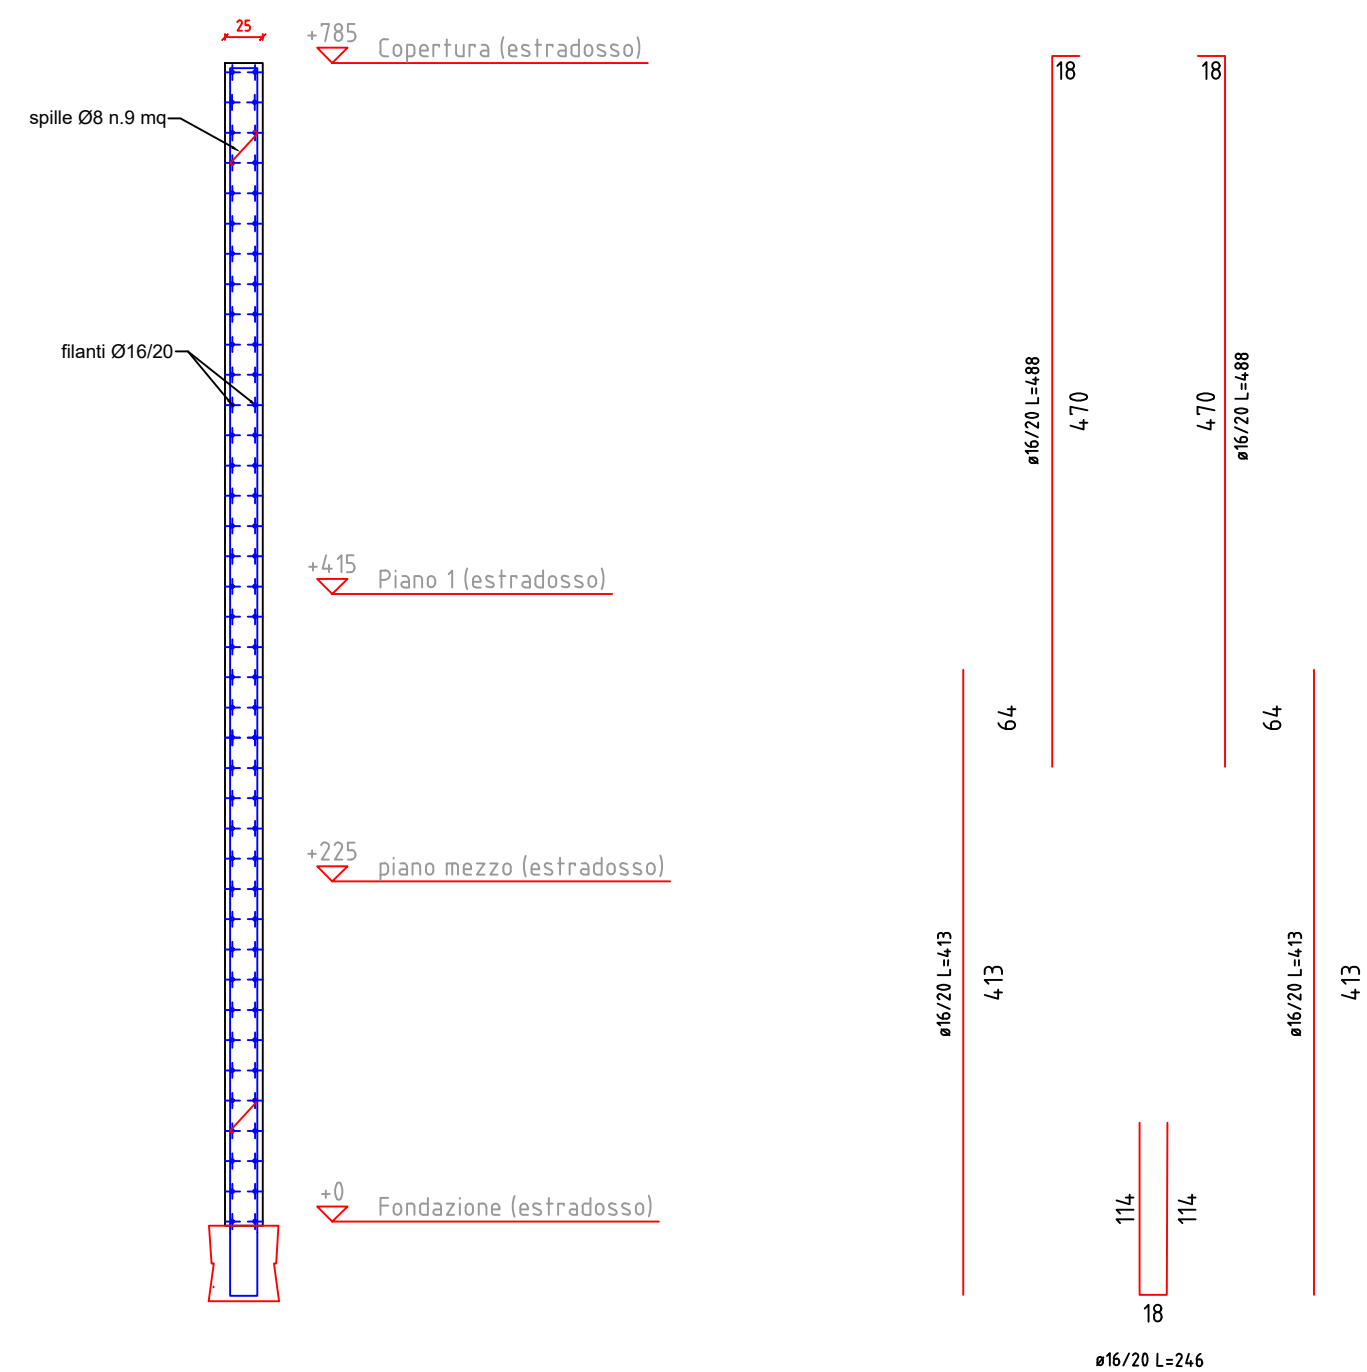



Sezione B-B'

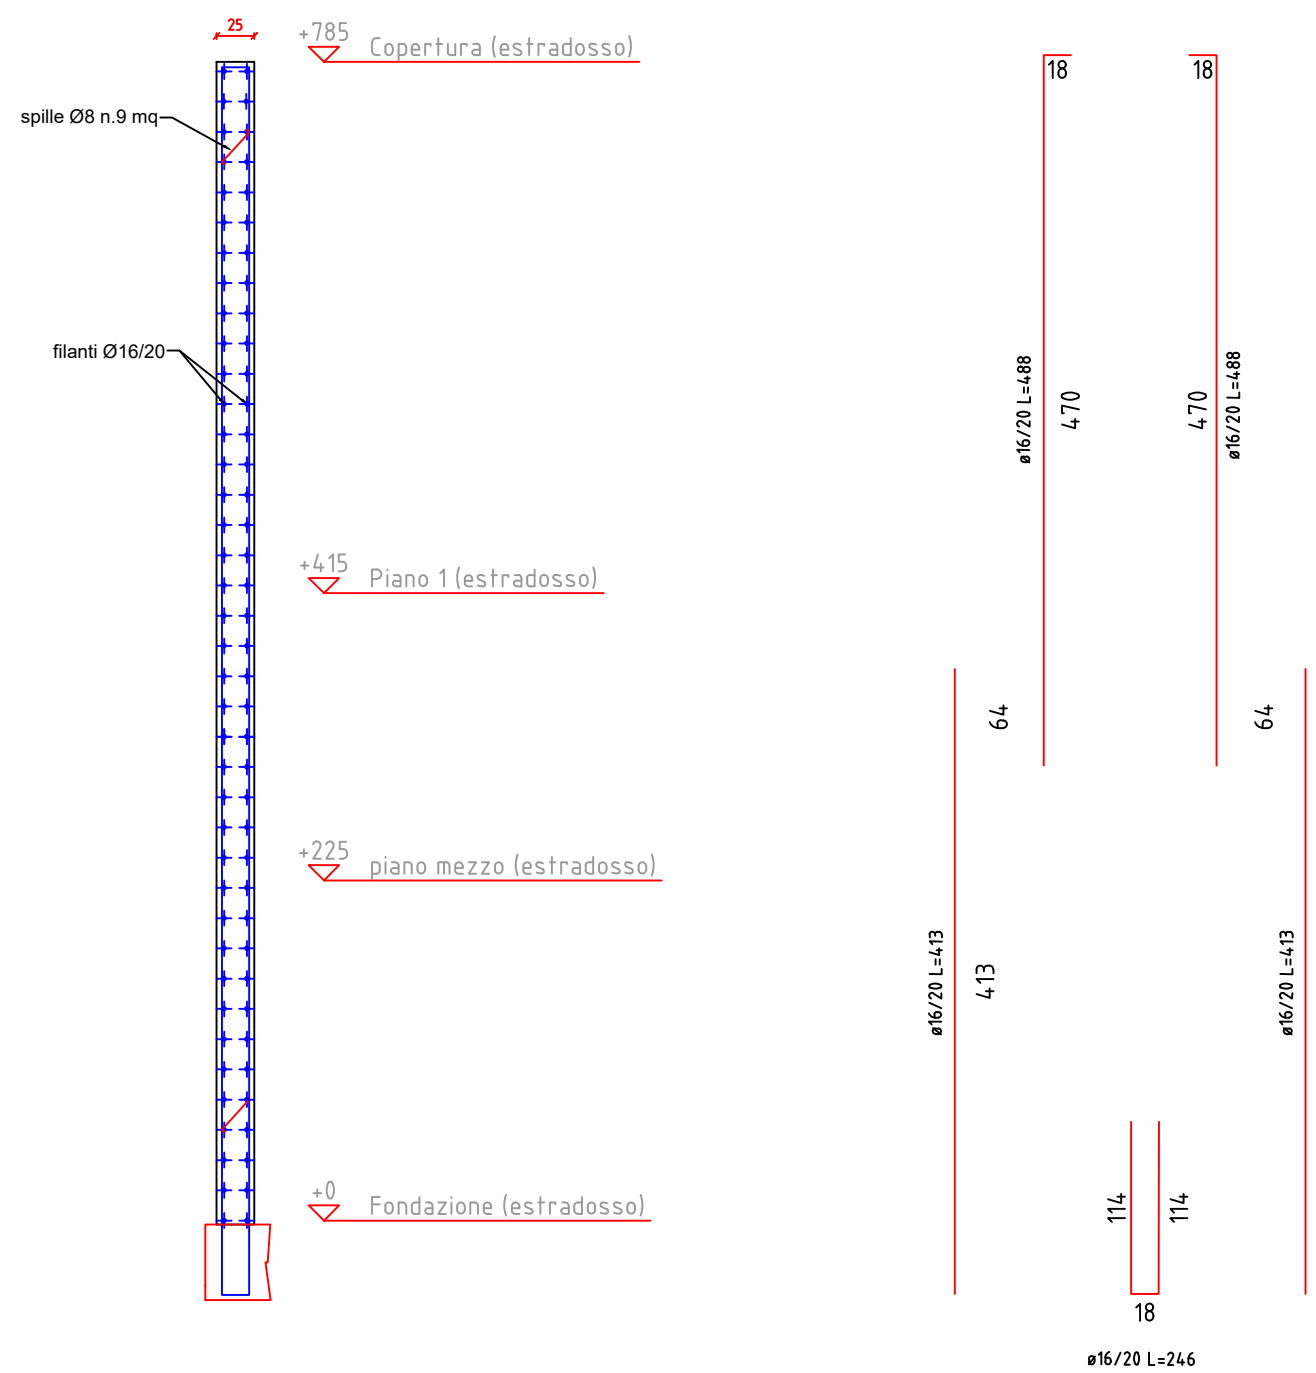

Sezione C-C'

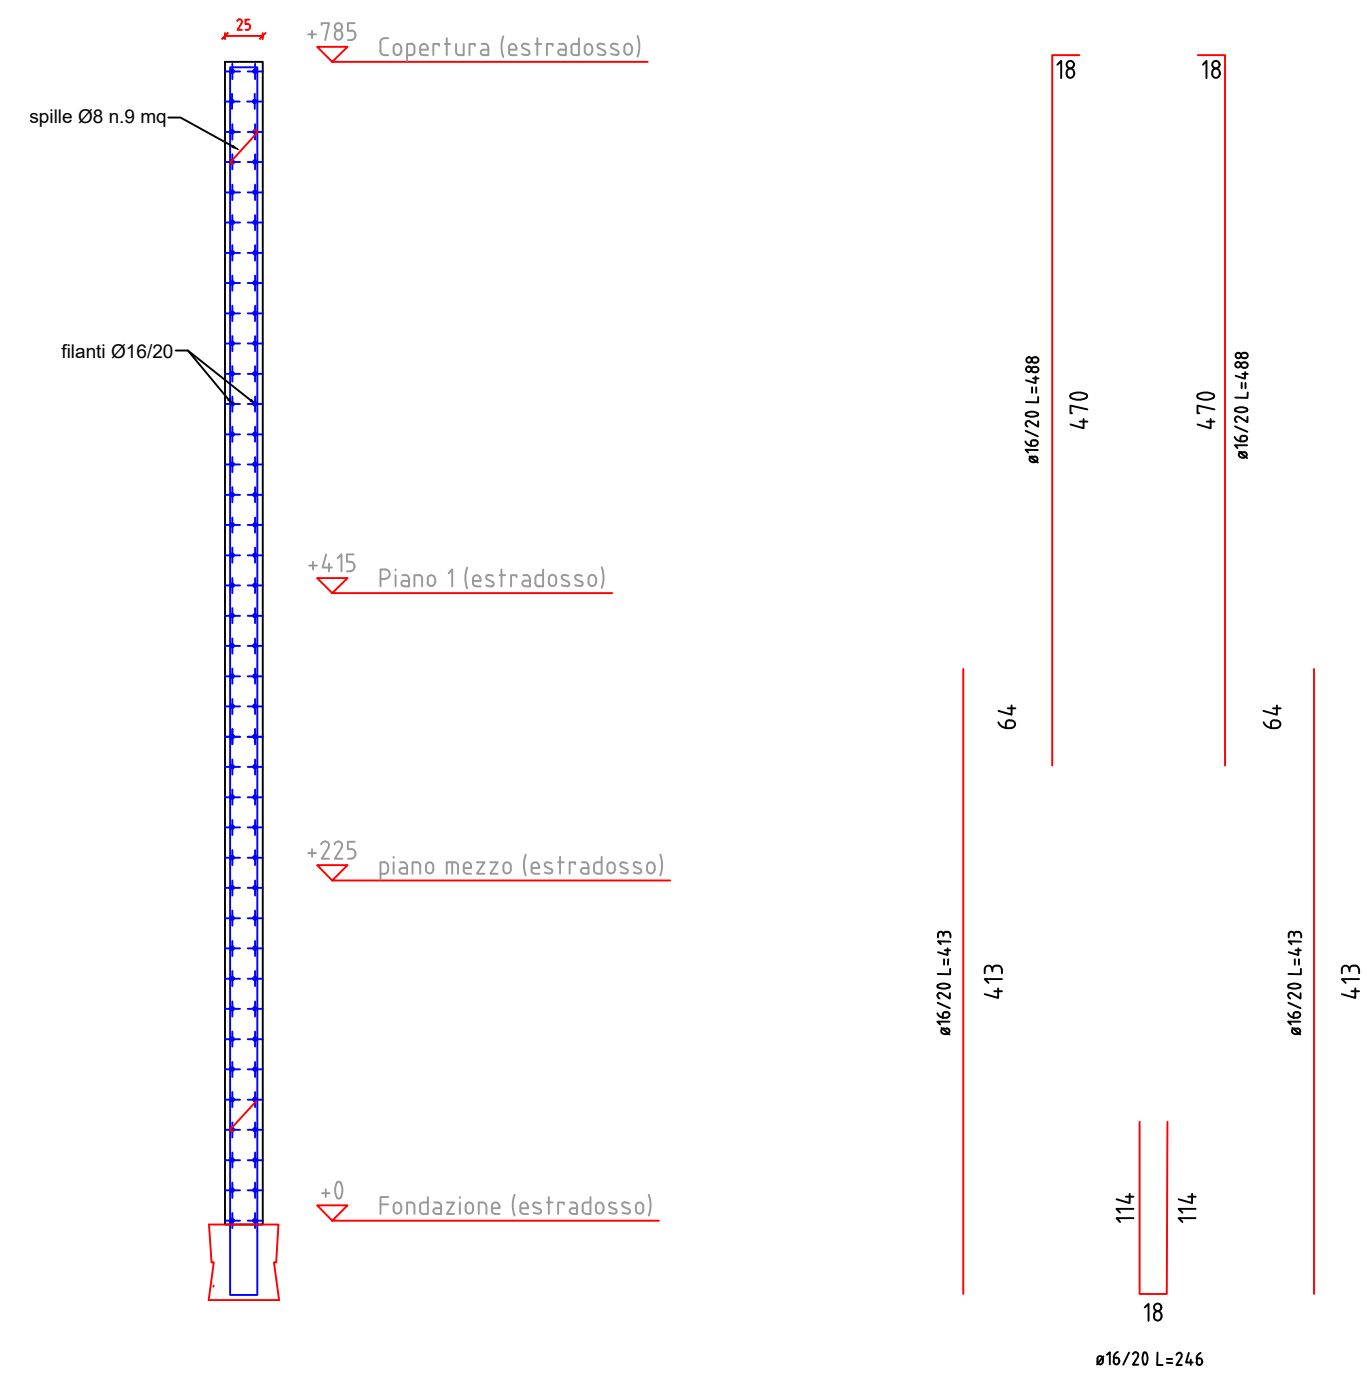

Sezione D-D'

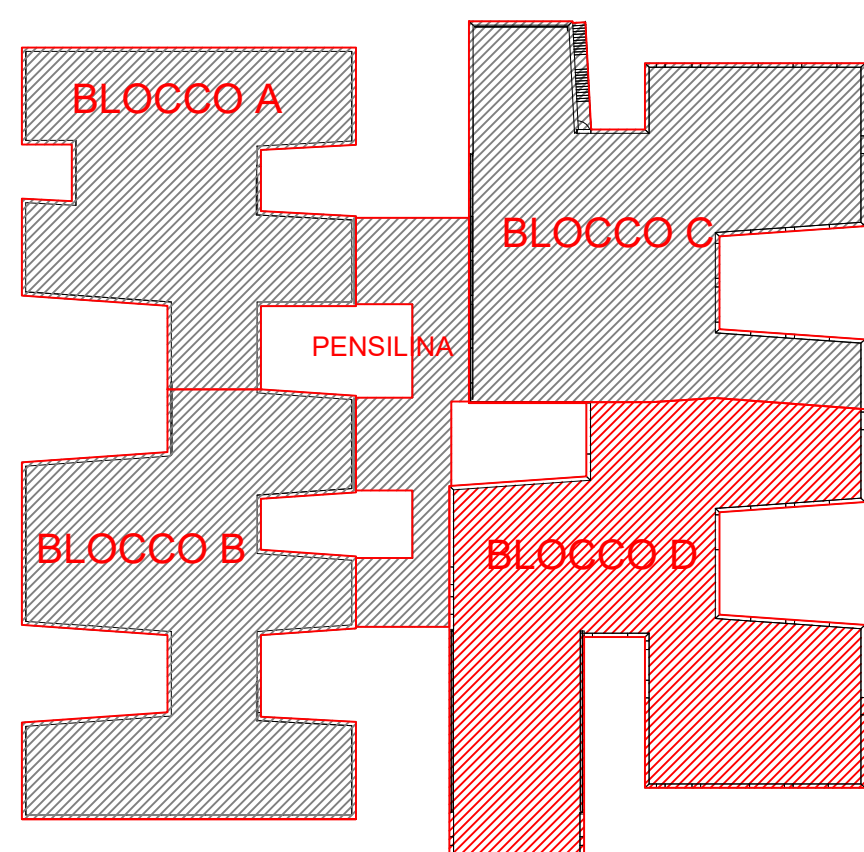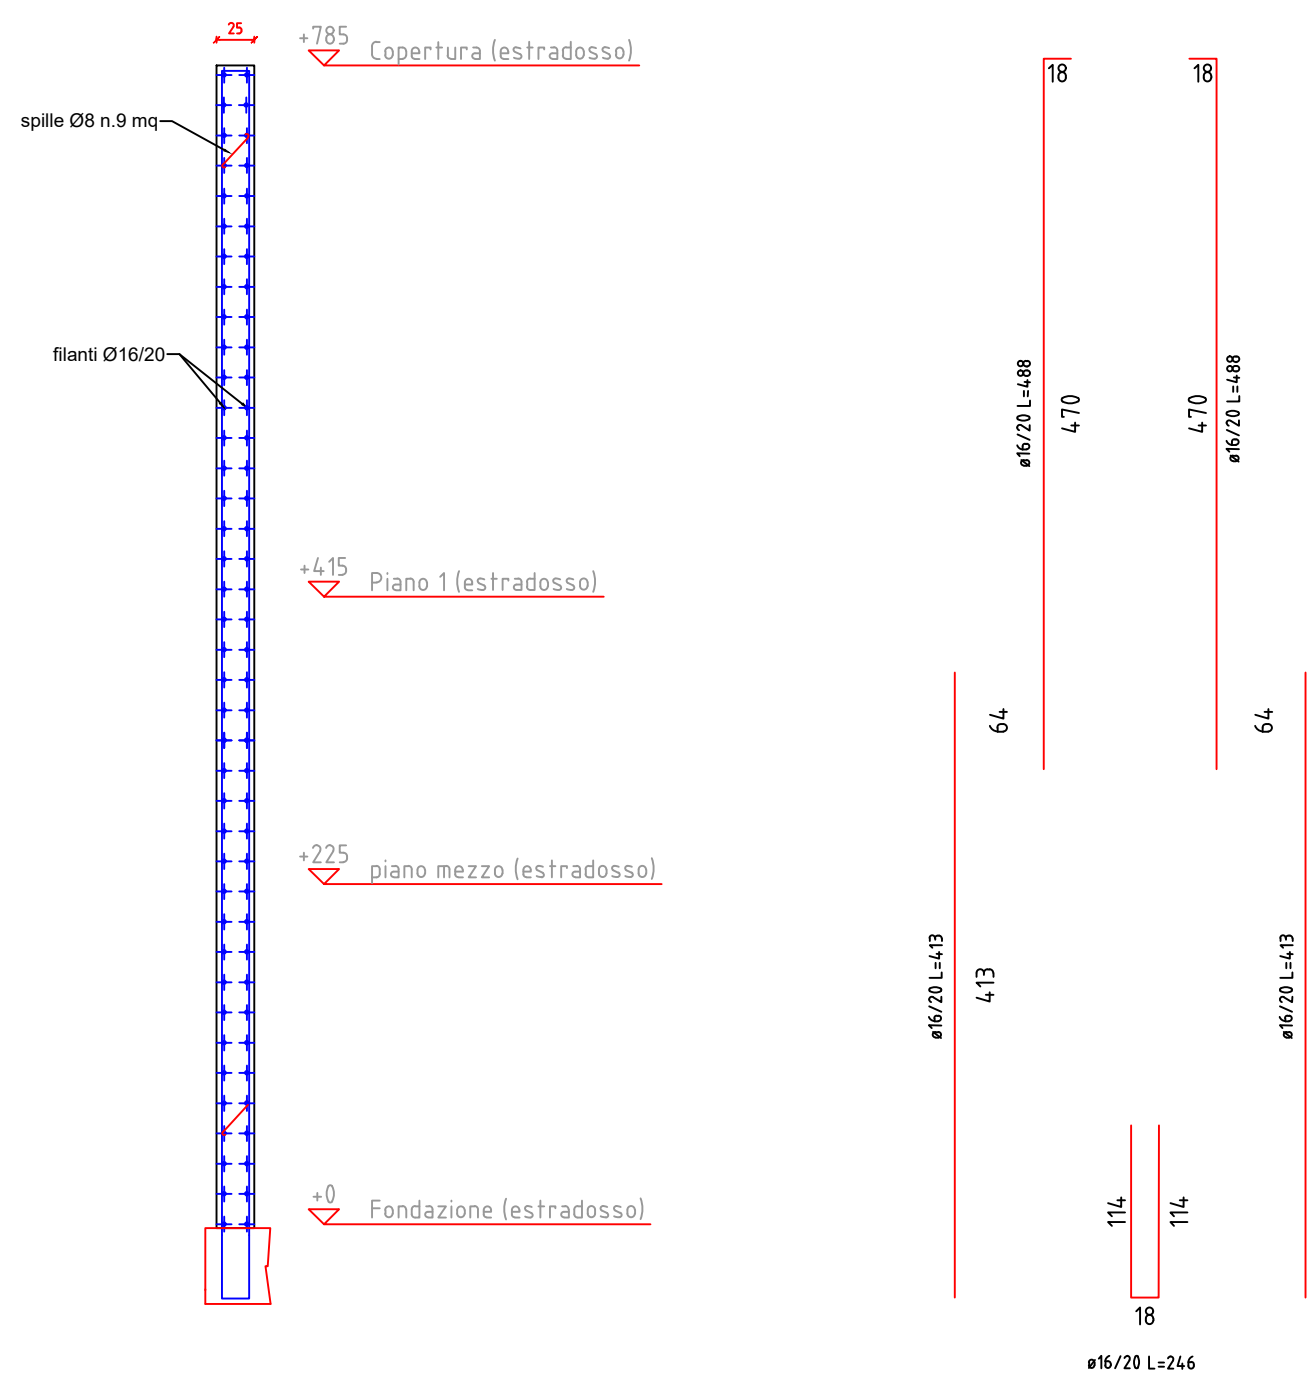

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CALCESTRUZZO

- calcestruzzo a prestazione garantita (UNI EN 206)
- classe di esposizione ambientale fondazioni XC2
- classe di esposizione ambientale elementi elevazioni XC1
- resistenza minima C 28/35
- rapporto acqua cemento max 0.5
- contenuto minimo cemento 300 kg / mc
- copriferro 35 mm
- classe di consistenza S4
- diametro max aggregati 26 mm

conforme Norma Uni EN 206-1 e istruzioni UNI 11104

ACCIAIO PER BARRE D'ARMATURA ORDINARIA

- Acciaio controllato in stabilimento B450 C
- tensione caratteristica allo snervamento fpyk>450 MPa
- tensione caratteristica a rottura fptk> 540 MPa

Le sovrapposizioni dei ferri sono da considerarsi pari a 40 diametri

CARICHI SOLAI

Carichi Permanenti 350 kg/m²

Carichi Accidentali
- Solaio Primo Piano 300 kg/m²
- Solaio Copertura 50 kg/m²



COMUNE DI UTA
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ INTERVENTO IN ASSE I:
SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO CREAZIONE NUOVO POLO SCOLASTICO NEL
COMUNE DI UTA



II SINDACO
Giacomo Porcu

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marcello Figus

Rossiprodì Associati srl (Mandatario RTP) (progetto architettonico, coordinamento) via Marconi 28, 50131 Firenze - Tel. 055583759 Fax 0557349005 pec: rossiprodì@pec.it firmato digitalmente	COLUCCI & PARTNERSStudio Associato (Mandatario RTP) (progetto architettonico) Piazzetta del Gelsò 4, 55025 Pontederà (PI) firmato digitalmente
TELLUS ENGINEERING srl (Mandatario RTP) (progetto struttura, rilievi e indagini preliminari) via Genova 6, 09125 Cagliari firmato digitalmente	OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI (Mandatario RTP) (progetto impianti, progetto antincendio) via G. Ravizza 22/b, 56121 Pisa firmato digitalmente
GEOPROGETTI Studio Associato (Mandatario RTP) (aspetti geologici) via Venezia 77, 56038 Pontassio (PI) firmato digitalmente	Arch. ANDREA GUIDI (Mandatario RTP) (giovane professionista) Località Molino Giusti 5, 55040 Stazzema (LU) firmato digitalmente
Ing. Daniele Mariotti - Rossiprodì Associati srl (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) via Marconi 28, 50131 Firenze - Tel. 055583759 danielemariotti@rossiprodì.it firmato digitalmente	Ing. Iunior Alessandra Taccori (acustica) Via San Geminiano 77, 09028 Sestu (CA) Tel. 340.9870215 alessandra.taccori@iscail.it firmato digitalmente

PROGETTO ESECUTIVO				
ELABORATI GENERALI				
Armature e carpenterie pareti ca				
- Blocco D				
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	AGG.	DATA
0	03/2021	EMISSIONE		
1	05/2021	VALIDAZIONE		
2	06/2021	VALIDAZIONE		

SCALA: 1:50 PE ST PI 83 02